ABREUVOIRS SYNTHÉTIQUES À NIVEAU CONSTANT

LAC 10 (BOL SYNTHÉTIQUE)

Bol synthétique à niveau constant.
Convient particulièrement aux veaux, moutons et chevaux (ne convient pas aux caprins).

8 l/min. à 3 bars

1. Capot de robinetterie inox.
2. Matière rigide très résistante.
3. Vidange sans outil.

Dimensions : 31 x 25 x 20 cm. Entraxe : 140-110 mm - Ø15,5 mm.

Capacité 5,5 litres. Niveau d'eau réglable.
Raccordement ½" M (15x21) par dessous.

REF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
3259	Bol synthétique à niveau constant	Carton de 6
3279	Idem 3259	Carton individuel

BIGLAC 25 & 25R

Bac à niveau constant pour stabulation de 15-20 animaux.
En polyéthylène haute densité 100% vierge.

Version R équipée d'une protection en acier galvanisée préservant l'abreuvoir des animaux turbulents et des chocs divers

Capacité 25 litres. Dimensions : 54 x 47 x 30 cm

Robinetterie à flotteur gros débit. Châssis-support en acier galvanisé pour fixer sur un mur ou sur une barrière.

32 l/min. à 3 bars

1659

1. Raccordement possible des deux côtés de l'abreuvoir.
2. NOUVEAU : Raccord laiton ¾" (20x27 mm).
3. Bac PEHD profond avec rebord intérieur limitant le gaspillage.
4. Protection en acier galvanisé.
5. Vidange sans outil.

1658

REF.	DÉSIGNATION
1658	Abreuvoir en polyéthylène haute densité à niveau constant pour pression standard
1659	Abreuvoir en polyéthylène haute densité à niveau constant pour pression standard, avec arceau de protection métallique galvanisé

LAC 50

Large bol à niveau constant anti-lapage.
Grand accès à l'eau :
Idéal entre deux cases.
Dimensions : 42 x 40 x 30 cm.

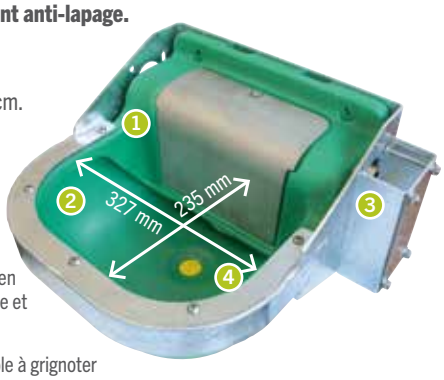

32 l/min. à 3 bars

1. Bol en PEHD de 16 litres avec protection intégrale en cornière cintrée galvanisée et capot inox
2. Rebord intérieur impossible à grignoter
3. Arrivée d'eau gauche ou droite bien protégée
4. Vidange sans outil et cuve sans recoin pour un nettoyage facile.

Niveau d'eau réglable. Capacité maxi 16 litres, mini 8,5 litres.
Nouveau raccordement laiton ¾" M (20x27 mm) réversible Gauche/Droite.
4 points de fixation. Entraxe : 270 mm - Ø14 mm.

REF.	DÉSIGNATION
1660	Abreuvoir mural à niveau constant, protection intégrée

+ ACCESSOIRES

A352

A331 / A337

A336

A617

REF.	DÉSIGNATION
A308	Fixation d'abreuvoir réglable en hauteur pour LAC 10 (détails page 103)
A352	Protection métallique en acier galvanisé pour LAC 10.
A331	Bride de montage sur poteau Ø102 et «trèfle» pour LAC 50
A337	Bride de montage sur poteau Ø140 et «trèfle» pour LAC 50
A336	Bride de montage sur poteau H de 100 à 200 mm de large pour LAC 50
A617	Robinetterie basse pression (< 1 bar) ; 15 l/mn (à 0,2 bar) pour LAC 50